

Boiler- en buffervaten

Technische specificaties

Hoogwaardige boiler- en buffervaten voor efficiënte verwarmingsinstallaties.



Buffervaten

Technische specificaties



25L
Buffervat



50L
Buffervat



100L
Buffervat


MODEL	CB-BFV-01-25	CB-BFV-01-50	CB-BFV-01-100
Volume	25 liter	50 liter	100 liter
Vat materiaal	Duplex RVS 2205, δ = 1.0 mm		
Diameter	Ø 375 mm	Ø 470 mm	Ø 470 mm
Hoogte ¹	550 mm	600 mm	1045 mm
Gewicht (leeg)	10 kg	16 kg	24 kg
Hoofdaansluitingen	4x G1/2" F		
Ontluchtingsaansluiting	G1/2" F		
Temp. sensor aansluiting	Geen	G1/2" F	2x G1/2" F
Afvoer aansluiting	Geen	G3/4" F	
Elektrisch verwarmingselement	Geen	G1-1/2" F (excl. verwarmingselement) ²	
Max. temperatuur	90°C		
Max. werkdruk	6 bar		
Montage	Wand (incl. beugel) of staand		
Kleur	Wit + zwart		
Verpakking afmetingen	445 x 445 x 640 mm	540 x 540 x 700 mm	540 x 540 x 1170 mm
Bijzonderheden	Geleverd met 2x G1/2" afdichtingsdoppen t.b.v. seriële opstelling		

1: Bij toepassing van het 50L of 100L model is de hoogte excl. voetsteunen van 25 mm hoog.


2: Elektrisch verwarmingselement (3 kW/230V) optioneel. Buffervaten worden standaard geleverd met afgedopte aansluiting.

Buffervaten


Aansluitingen & montage



25L
Buffervat

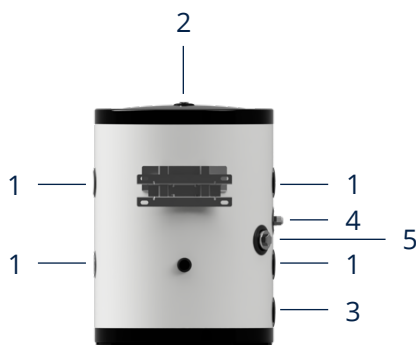

50L
Buffervat

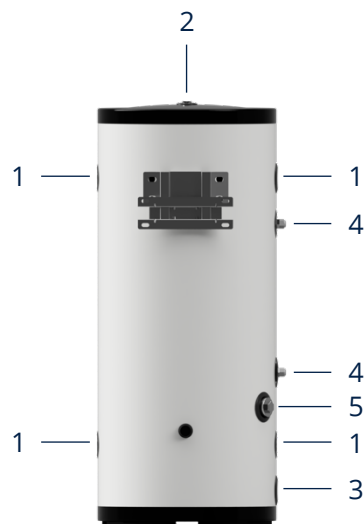


100L
Buffervat

	Aansluiting omschrijving	Aansluiting
1	Water in/uit	G1" F
2	Ontluchter	G1/2" F
3	Afvoer	G3/4" F
4	Temperatuursensor	G1/2" F
5	Elektrisch verwarmingselement (exclusief)	G1-1/2" F


Montage

Wandbeugel ophangstels

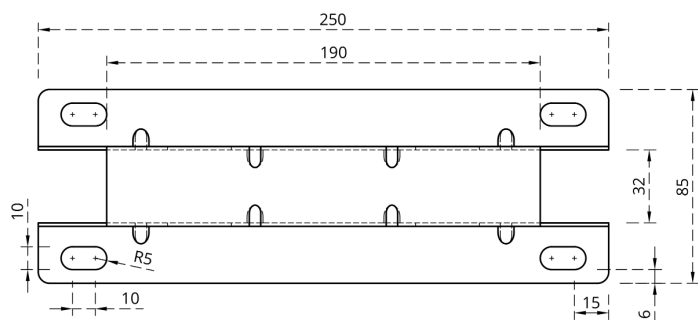


	Omschrijving
A	Muurbeugel ¹
B	Rubberen muursteen


1: Aangegeven afstand is tot het hart van het deel van de beugel die op de muur bevestigd wordt.



25L
Buffervat



50L
Buffervat



100L
Buffervat

Boilervaten indirect gestookt

Technische specificaties



MODEL	CB-BLV-01-200	CB-BLV-01-250	CB-BLV-01-300
Volume	200 liter	250 liter	300 liter
Vat materiaal	Duplex RVS 2205 ¹ , $\delta = 1,0$ mm		
Diameter	Ø 560 mm	Ø 560 mm	Ø 600 mm
Hoogte	1312 mm	1505 mm	1572 mm
Gewicht (leeg)	40 kg	44 kg	50 kg
Spiraaf afmetingen	Ø 28 mm (2,6 m ²)	Ø 28 mm (2,6 m ²)	Ø 28 mm (3,3 m ²)
Spiraaf materiaal	RVS 316L gegolfde spiraaf		
Hoofdaansluiting	2x G1" F		
Tapwateraansluiting	4x G3/4" F		
Ontluchtingsaansluiting ²	G3/4" F		
Temp. sensor aansluiting	2x G1/2" F		
Afvoer aansluiting	G3/4" F		
Elektrisch verwarmingselement	1x G1-1/2" F (excl. verwarmingselement) ³		
Max. temperatuur	90°C		
Max. werkdruk	6 bar		
Montage	Staand		
Kleur	Wit + zwart		
Verpakking afmetingen	630 x 630 x 1400 mm	630 x 630 x 1570 mm	670 x 670 x 1650 mm


1: Door gebruik van Duplex RVS 2205 is een anode overbodig.

2: Ontluchtingsaansluiting dient tevens als uitgaande tapwateraansluiting.

3: Elektrisch verwarmingselement (3 kW/230V) optioneel. Boilervaten worden standaard geleverd met afgedopte aansluiting.

Boilervaten indirect gestookt

Aansluitingen & maatvoering

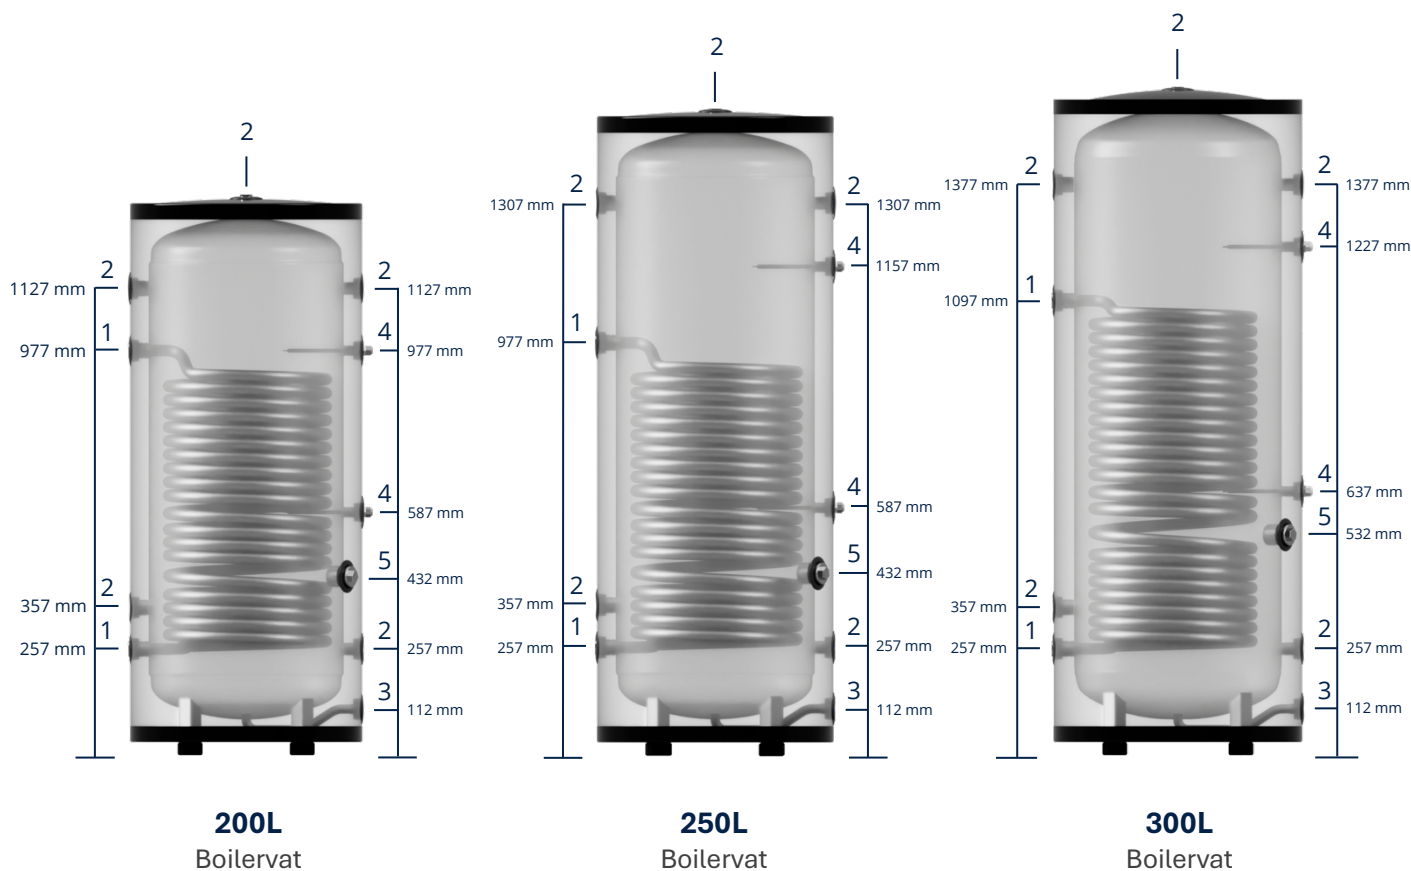

	Aansluiting omschrijving	Aansluiting
1	Spiraal aansluiting	G1"F
2	Tapwater in/uit	G3/4"F
3	Afvoer	G3/4"F
4	Temperatuursensor	G1/2"F
5	Elektrisch verwarmingselement (exclusief)	G1-1/2"F

Disclaimer

Alle vermelde specificaties, afmetingen en afbeeldingen zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer vóór bestelling en installatie altijd de meest recente technische documentatie. Climate bridge B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik, onjuiste installatie of afwijkingen tussen deze brochure en de definitieve productdocumentatie.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit document? Neem contact op met Climate bridge B.V. via info@climatebridge.energy.